

# primus

## Gewerbliche hochdrehende Waschsleudermaschine FS 16



### BESCHREIBUNG

- Freistehend, Hochdrehzahl
- Maschinengehäuse – Chromnickelstahl (AISI 304)
- Innen- und Außentrommel – Chromnickelstahl
- Standardmäßig leicht zu bedienender Mikroprozessor (EC)
- Extra geräumige Türöffnung (Ø42 cm) für einfaches Be- und Entladen der Wäsche
- Großes Ablassventil (Ø75 mm)
- Alle Maschinenteile leicht zugänglich
- Füllbehälter und Ablassventil patentiert (Liqui-Mix® System)
- Standardmäßig Anschluss für flüssige Waschmittel
- Frequenzgesteuerter Motor
- Perforierte Innen-Rippen PowerWash®: höhere mechanische Wirkung, niedriger Wasserverbrauch

### OPTIONEN


- Mikroprozessor Full Control (FC) (mehrsprachiger, frei programmierbarer Mikroprozessor)
- Pumpen für flüssige Waschmittel
- Betätigung durch Münzgerät
- Fronttafel – Anti-Wandalismus
- Version für SoftWash® (Nassreinigung)
- Satz für Wasserrecyclinganschluss
- LPMS Netzwerk Software

**Liqui-mix®**

**POWERWASH®**

TYP		FS 16
<b>KAPAZITÄT</b>		
Trommelvolumen	l	166
Kapazität	kg	16,5
Trommelabmessungen	mm	Ø650x500
<b>DREHZAHL</b>		
Waschdrehzahl	UPM	45
Auflockerdrehzahl	UPM	100
Schleuderdrehzahl	UPM	980
G-Faktor		350
<b>STEUERUNG</b>		
Münzgerät (Münzen oder Jetons)		+
Münzzähler		+
EC Mikroprozessor		Standard
FC Mikroprozessor		+
Mikroprozessor - antivandalische Ausführung		+
<b>KABINETT</b>		
Nichtrostender Stahl AISI 304		Standard
Farbtafeln		+
<b>SICHERHEITBEFESTIGUNG</b>		
		freistehend (4xM10)
<b>HEIZUNG</b>		
100% Heißwasser	°C	90
	°F	194
100% elektrisch	kW	9-12-18
Heißwasser + elektrisch		
Zusatzheizung	kW	9-12-18
Zusatzdampfheizung	bar	1-3
Dampfheizung (Hochdruckdampf)	bar	3-8
<b>ANSCHLUSS</b>		
Elektrisch		3x220-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz 3x380-415V 50Hz
Wasserzufuhr	zoll	3/4"
Dampfung	zoll	1/2"
<b>ABMESSUNGEN HxBxT</b>		
	mm	1295x835x1040
<b>TRANSPORTANGABEN</b>		
Gewicht brutto		
Kartonverpackung	kg	495
Gewicht netto	kg	465
Volumen (verpackt)		
Kartonverpackung	m <sup>3</sup>	1,6
Kartonverpackung (HxBxT)	mm	1510x930x1140

+ = optional  
Standard = Standardausführung

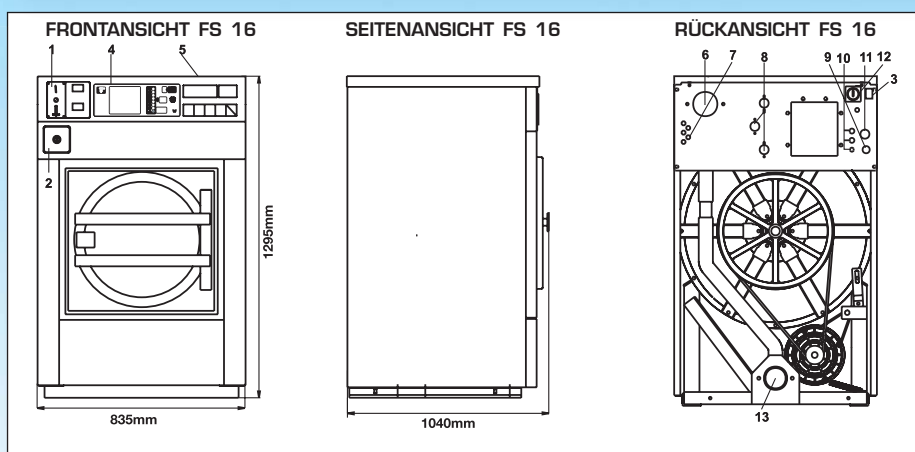

1. Münzzähler
2. Münzgerät
3. Not-Aus-Taste
4. Bedientafel
5. Füllbehälter
6. Entlüftung
7. Anschluss für flüssige Waschmittel
8. Wasseranschluss
9. Elektroanschluss für flüssige Waschmittel
10. Sicherungen
11. Elektroanschluss
12. Hauptschalter
13. Ablassventil

Der Primus Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern. Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

primus

Qualität ohne  
Kompromiss

